


別紙 1


1. 出来形及び品質のばらつきの考え方

〔管理図の場合〕

（上・下限値がある場合）



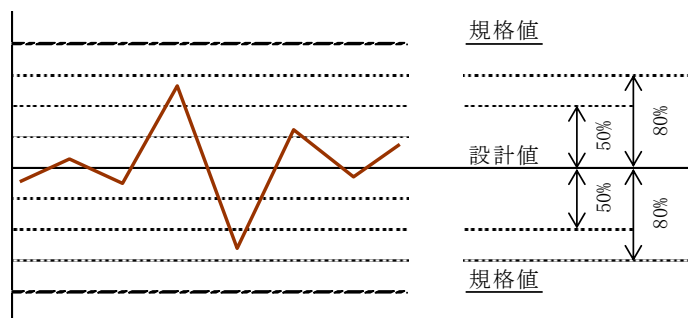


（下限値のみの場合）

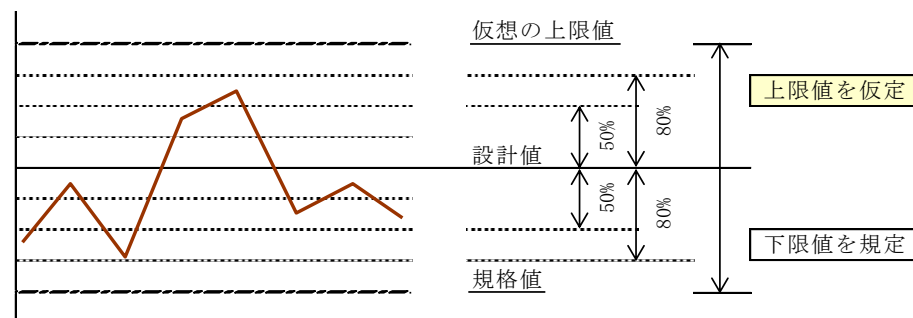

※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値があるものと仮定し、ばらつきの%を考慮する。

〔度数表またはヒストグラムの場合〕

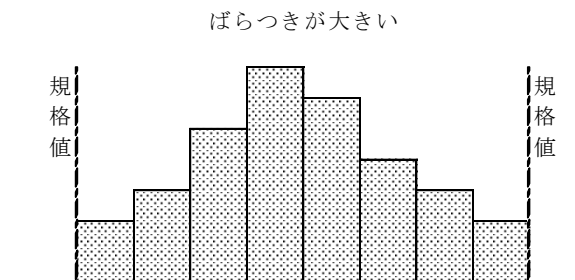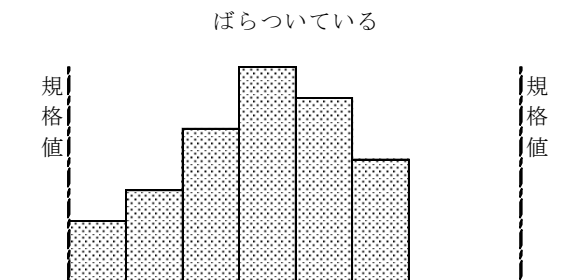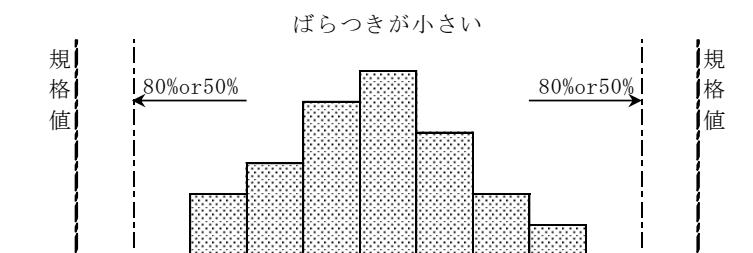

2. 多工種複合工事の取扱い

- (1) 主たる工種で評定する。
- (2) コンクリート橋はプレテンション桁等、工場で製作される構造物も対象とする。

3. その他

「施工プロセス」チェックリストを活用して評定を行う。